

# Endless floors, bold living

Installatie, onderhoud & garantie  
(Nederlandse versie)

**Floorward**

# Jouw Floorward gids

Lanceringsdatum: 01 / 01 / 2026

## Toepassing / Waar Floorward geschikt is.

Floorward is gemaakt voor het leven thuis - van rustige ochtenden tot drukke avonden.

- Alleen voor binnengebruik in woningen (zie garantievoorwaarden)
- Tot 45 m<sup>2</sup> los te leggen (loose lay)
- Geen m<sup>2</sup>-beperking bij semi-loose lay met dubbelzijdige tape
- Bij mix & match layouts: altijd tape op de naden
- Geen plinten of opstanden nodig
- Niet geschikt voor hellingen, douches en wellnessruimtes


	Tot 45m <sup>2</sup>	> 45 m <sup>2</sup>
Floorward	LOOSE LAY	SEMI-LOOSE LAY

Geschikte ondervloeren

- Beton
- Cement
- Anhydriet
- Hout
- Multiplex
- Spaanplaat,
- Keramische tegels
- verhoogde vloeren (mits goed voorbereid)

Floorward bedekt kleine oneffenheden in de ondervloer tot een maximum van 2 mm hoogteverschil over een lengte van 2 m, of 1 mm hoogteverschil over een lengte van 20 cm. Voor voegen tussen tegels geldt echter een maximale breedte van 3 mm.

Als deze richtlijnen worden overschreden, adviseren wij om de voegen en oneffenheden op te vullen met een egaliseermiddel of een voegvuller.

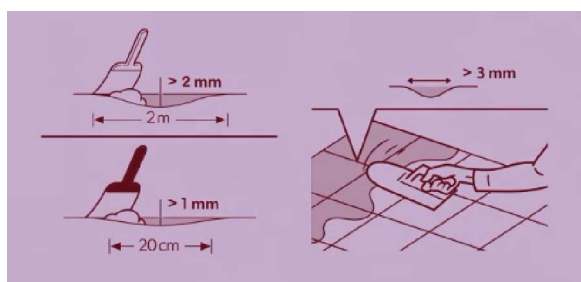

## Installatievoorwaarden / De vloer installeert zich praktisch vanzelf.

Voor een vloer die er vanaf dag één goed uitziet en zo blijft, is voorbereiding essentieel.

Installeer alleen op een egale, vlakke, stofvrije en droge ondervloer:

- Vers beton: minimale droogtijd van 100 dagen
- Cementgebonden dekvloer met vloerverwarming: < 1,8% CM
- Cementgebonden dekvloer zonder vloerverwarming: < 2% CM
- CA(SO<sub>4</sub>)-ondervloer (anhydriet): < 0,5% CM

# Floorward

## Klimaat & acclimatisatie

- Bewaar de rollen in een geacclimatiseerde ruimte
- Laat het vinyl 24 uur acclimatiseren bij een temperatuur tussen 15-30°C
- Zorg dat de kamertemperatuur tussen 18-30°C ligt en de ondervloer tussen 15-29°C, tot 72 uur vóór en na installatie
- Relatieve luchtvochtigheid: houd tussen 55-75% RV
- Bij vloerverwarming: voer de verwarming geleidelijk op bij het eerste gebruik

## Controleer voor installatie

Voordat je begint met snijden of bevestigen, neem even de tijd om te controleren:

- Controleer vanaf een normale kijkafstand (2 m, hoek van 45°)
- Gebruik natuurlijk licht of de beoogde verlichting van de ruimte (geen spots, tijdelijke of bouwverlichting)
- Ga zorgvuldig om met het materiaal
- Schrijf niet op de achterkant van het vinyl, behalve met potlood
- Gebruik geen Post-it®-briefjes of andere markeringstape op de achterkant
- Vermijd lijmen met kleurstoffen of oplosmiddelen op de backing

## Installatie / Gewoon uitrollen.

Floorward is ontworpen om de installatie net zo moeiteloos te maken als het eindresultaat eruitziet.

1. Meet de ruimte en snijd het vinyl op maat, met rondom 2,5 cm extra (gebruik veiligheidshandschoenen)
2. Rol het uit met het dessin naar buiten en de textielrug naar binnen, vouw of draai het vinyl niet om
3. Leg het vinyl vanuit één hoek in één richting naar de tegenoverliggende hoek
4. Snijd het overtollige materiaal af met een scherp mes
5. Positioneer en fixeer het vinyl met een drukroller van 50 kg
6. Lassen wordt niet aanbevolen; koud lassen (type T) is indien nodig geschikt
7. Klem of blokkeer de vloer nooit onder plinten, profielen of meubels

## Onderhoud / Floorward mooi houden.

Floorward is onderhoudsvriendelijk, maar met een paar eenvoudige gewoontes blijft het er langdurig mooi uitzien.

### Houd vuil buiten

- Zand en vuil zijn schurend en kunnen je vloer beschadigen
- Gebruik een geschikte schoonloopmat buiten bij ingangen
- Vermijd binnenmatten met rubber of bepaalde textielruggen
  - Aanbevolen: entreematten (bijv. "turtle mats") of klassieke PVC-rugmatten zonder weekmakermigratie (antioxidanten)
- Laat de vloer na het reinigen volledig drogen voordat je matten teruglegt
- Beste praktijk: verzonken matten zodat ze gelijk liggen met de vloer (voorkomt migratie en struikelgevaar)

### Voorkom verkleuring

Om de kleur zuiver en egaal te houden, vermijd langdurig contact met:

- Onbeschermd metaal, latex of rubber poten/voeten (bijv. stoelpoten, banden, matten)
- Bepaalde rubberen zolen of kleine rubberen onderdelen

### Zorg goed voor het oppervlak

- Voorkom indrukken of scheuren door bureaustoelen of zwaar meubilair
- Verplaats zware meubels niet horizontaal zonder bescherming
- Gebruik viltglijders of geschikte bescherming onder stoelpoten, meubels en rollende belasting
- Vermijd zware rollende belasting waar mogelijk

## Reinigingsroutine

- Stofzuig of veeg regelmatig
- Dweil met schoon water en pH-neutrale reinigingsmiddelen (pH 6-8)

Vermijd het volgende, omdat dit vergeling, vlekken of verkleuring kan veroorzaken:

- Geconcentreerde chlooroplossingen
- Quaternaire ammoniumoplossingen
- Petroleumdestillaten (bijv. wasbenzine, terpentine, celluloseverdunder, aceton...)
- Giftige of brandbare oplosmiddelhoudende producten
- Producten of markers op basis van xyleen of toluëen
- Producten op basis van bijtende soda

## Vlekken behandelen

- Rubbervlekken: verwijderen door voorzichtig te wrijven met een gum
- Kleine zichtbare vlekken zijn eenvoudig en volledig te reinigen/verwijderen met Dr. Schutz vloerreinigers:
  - Spraymax voor lichte, oppervlakkige vlekken
  - Clean & Strip voor iets hardnekkigere vlekken
  - Andere vlekken: behandel zo snel mogelijk met water en een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel
- Gebruik geen wasbenzine, terpentine of andere sterkte oplosmiddelen om lijmresten te verwijderen
- Indien nodig: gebruik een kleine hoeveelheid spiritus (gedenatureerde alcohol) en beperk contacttijd

## Onderhoud badkamer & keuken

- Vlekken, kalkaanslag of waas in natte ruimtes kunnen worden verwijderd met verdunde waterkokerontkalker, azijn of een lichte zuurhoudende reiniger
- Spoel altijd grondig na afloop

## Levenslange garantie / Gegarandeerd om je wildste jaren te overleven.

Floorward is gebouwd om lang mee te gaan, en de garantie weerspiegelt dat.

De garantie dekt fabricagefouten en voortijdige slijtage bij normaal, residentieel en uitsluitend binnenshuis gebruik. Wij accepteren geen garantieclaims bij onjuiste opslag, behandeling, installatie of gebruik, noch bij schade veroorzaakt door slecht onderhoud, beschadigingen, puntige of scherpe voorwerpen of vlekken. Schade veroorzaakt door brand, storm, ongevallen, waaronder agressieve chemische aantasting, explosie, vervuiling, overstroming, vorst, blikseminslag, nalatigheid, vandalisme of hydrostatische druk valt niet onder de garantie. Er wordt geen garantie gegeven voor schade veroorzaakt door vocht in de ondergrond, inclusief vocht uit onvoldoende uitgeharde egalatiemiddelen en/of lijmen; of schade door vocht, hydrostatische druk of alkaliteit in de ondervloer; of bacterie- of schimmelvorming onder de Floorward-vloer als gevolg van blootstelling aan vochtige omstandigheden.

## Duurzaamheid & certificering / Gemaakt voor het leven, niet voor de afvalberg.

Geproduceerd met groene energie en vervaardigd in ISO-gecertificeerde vestigingen in België. Floorward is ontworpen voor gebruik, met minimale impact op het milieu.

- 20% mass-balanced gerecycled materiaal
- 10% biobased content (Circul'Egg)
- 41% content geproduceerd met groene energie\*
- 90% gerecyclede textielrug - Plastic Bank®\*\*\*
- 100% ftalaatvrije vinylvloer
- Lijmvrij en 100% recyclebaar via het Unilin Recover Program
- Voldoet aan ECHA, REACH & RoHS
- Voldoet aan EN ISO 26986
- CE- en A+ VOC-gecertificeerd
- TVOC na 28 dagen: < 60 µg/m³
- Formaldehyde na 28 dagen: < 5 µg/m³
- Warm en comfortabel aan de voeten
- Ergonomische, geluidsabsorberende textielrug (17 dB)



TOTAL 20% MASS BALANCED  
RECYCLED CONTENT  
POST-CONSUMER | PRE-CONSUMER



eggshells as filler



\* Gecertificeerd volgens de ISCC+ massabalansmethode

\*\* Gecertificeerd volgens de SCS massabalansmethode

Floorward behoudt zich het recht voor om schriftelijke informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Raadpleeg altijd de meest recente informatie op de website.

# Floorward

**Who will  
you invite  
home?**



**Seamless  
Effortless  
Endless**

CASPER P62 Red Clay